


SubieCamp

この度は SUBIECAMP マッドフラップをお買い上げ頂きまことに有難うございます。
取り付けを行う前に必ず本インストールガイドをお読み頂き、正しい取り付け方法にて作業を行ってください。
本製品は製品の特性上、定期的に取り付け部品の締め付けおよび固定状況の確認を行ってください。
製品の保証については商品到着より1週間、取付後の不良については原則としてお受けできません。
各小部品においては補修部品として設定しておりますので、長期使用による劣化や紛失の際は
弊社までお問い合わせください。それでは楽しいフォレスターライフを…


構成部品

マッドフラップ本体用


ハンガープレート表側 × 4



ハンガープレート裏側 × 4



フロント用 (長)
ワイヤー × 各2

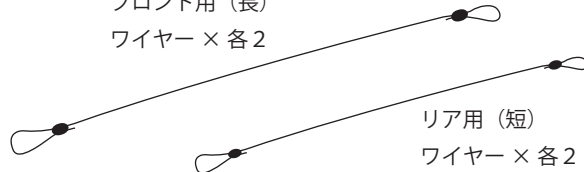

リア用 (短)
ワイヤー × 各2


M5 キャップボルト × 12



M5 フランジナット × 12



リングキャッチ × 4



リングキャッチ保護シール × 4



フロント装着用

M4 タッピングビス × 4



M4 ワッシャー × 4



M6 トラスボルト × 2



M6 平ワッシャー × 2




M6 フランジナット × 2




スペーサー (3mm) × 4



スピードナット × 4



フロント用ブラケット (左右) 各 × 1



リア側装着用

M4 タッピングビス × 4



M4 ワッシャー × 4



M6 トラスボルト × 2




M6 平ワッシャー × 2




M6 フランジナット × 2



スピードナット × 4



リア用ブラケット (左右) 各 × 1




インストールガイド

マッドフラップ本体の準備

① マッドラップにハンガープレートを装着します。(計4枚/1台分)

※フラップは SUBIECAMP ロゴ面が表側になります。ハンガープレートの表側/裏側の向きに注意してください。


※工具を使用してしっかりと固定してください。

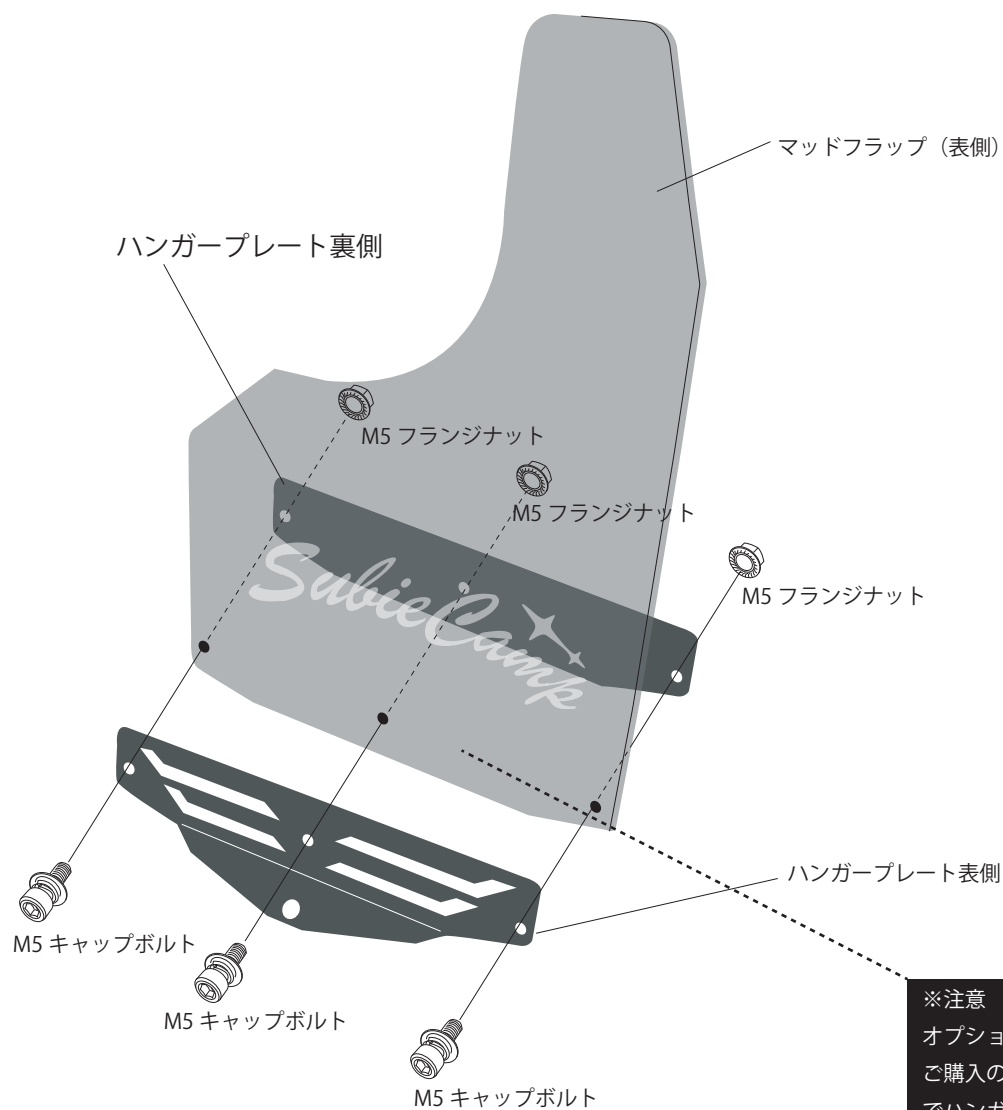

※注意

オプションのハンガープレートデカールをご購入の方は、マッドフラップに貼った上でハンガープレートを装着してください。

② ハンガープレートに保護シールを貼ります (計4枚/1台分)

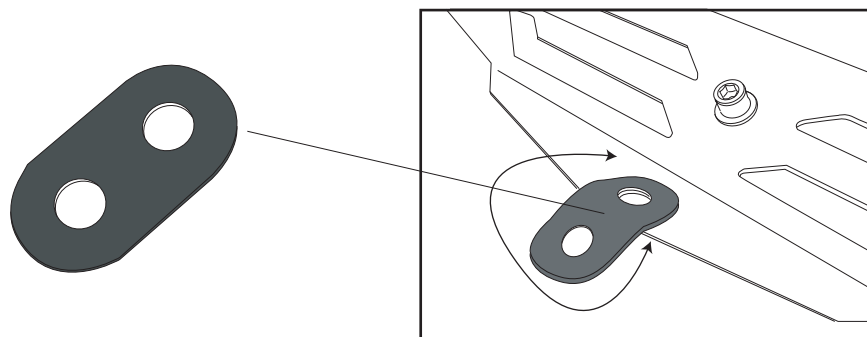

※剥離紙を剥がして表・裏にまたがるように貼ってください。

フロント側

③ タイヤハウスインナーをめくり、点線 (○) 部分の



純正クリップを外した後に付属のスピードナットを取り付けます。

※外した純正クリップは使用しません。

使用する付属部品 (片側)

- ・スピードナット ×2
- ・フロントブラケット


④ 付属のフロント側ブラケットを、点線 (○) 箇所に純正クリップを使用して固定します。

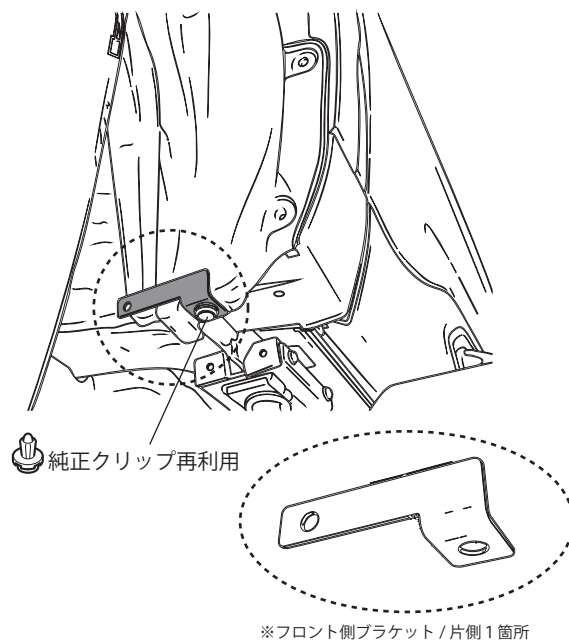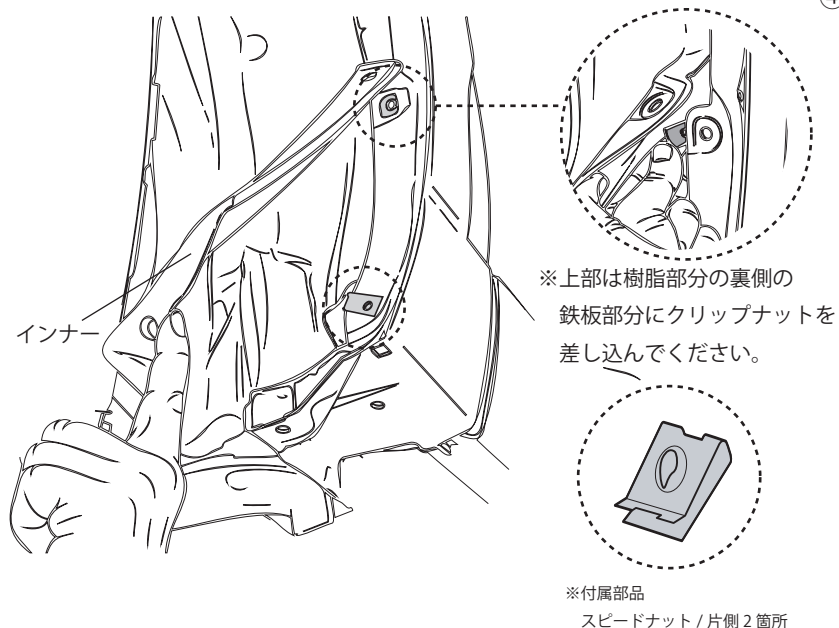

⑤ 付属部品を使用して、マッドフラップとボディを固定します。

使用する付属部品 (片側)

- ・M4 タッピングビス ×2
- ・M4 ワッシャー ×2
- ・スペーサー ×2
- ・M6 トラスボルト ×1
- ・M6 平ワッシャー ×1
- ・M6 フランジナット ×1

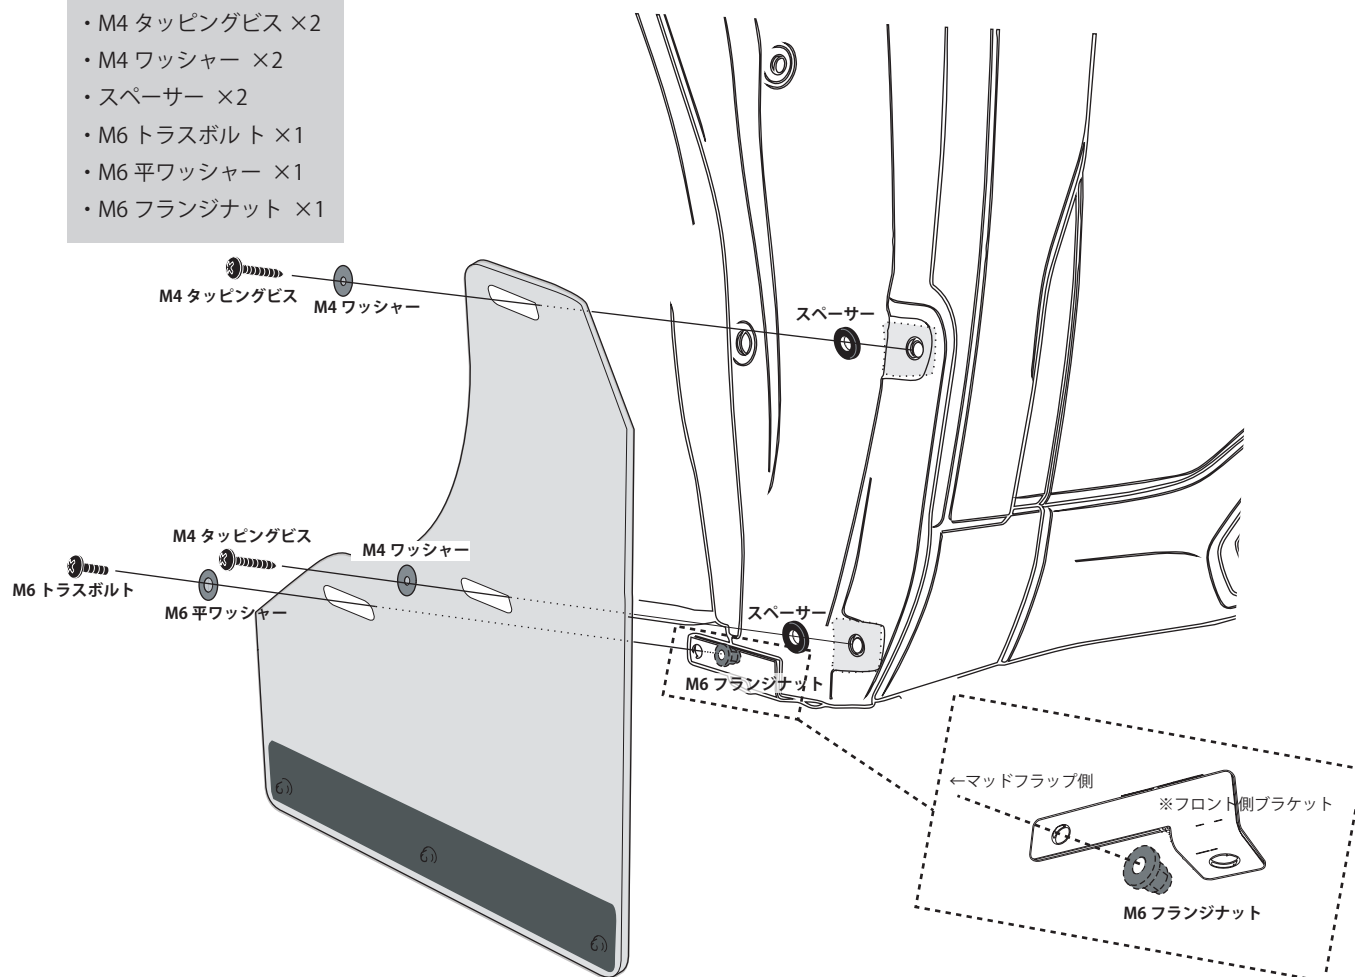


リア側

- ⑥ 点線 (○) 部分の純正クリップをした後に付属のスピードナットを取り付けます。
※外した純正クリップは使用しません。

使用する付属部品 (片側)


- ・スピードナット ×2
- ・リアブラケット

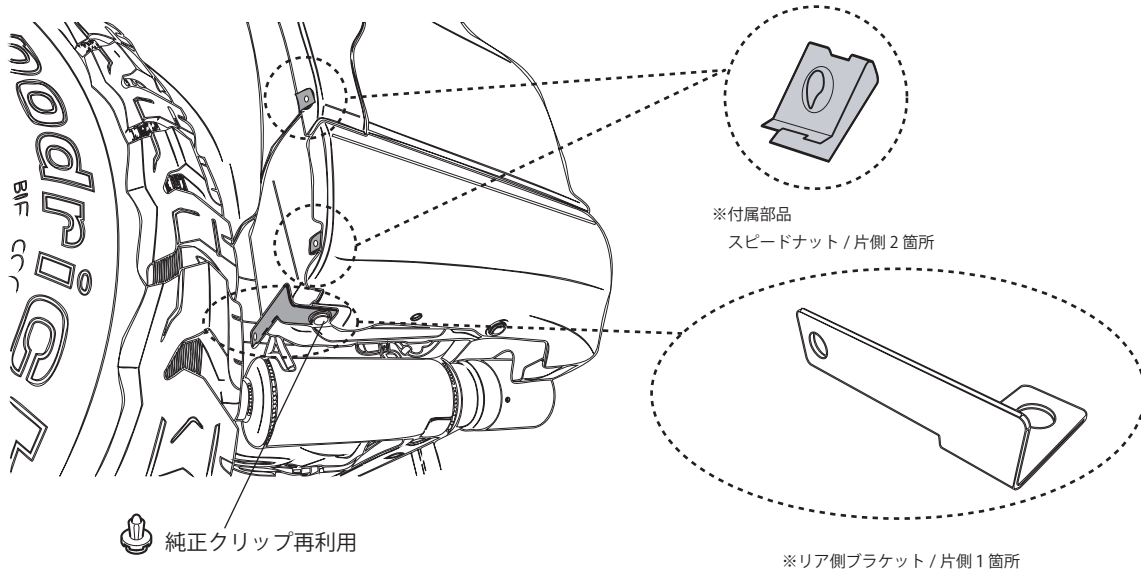

- ⑦ 付属部品を使用して、マッドフラップとボディを固定します。

使用する付属部品 (片側)

- ・M4 タッピングビス ×2
- ・M4 ワッシャー ×2
- ・M6 トラスボルト ×1
- ・M6 平ワッシャー ×1
- ・M6 フランジナット ×1

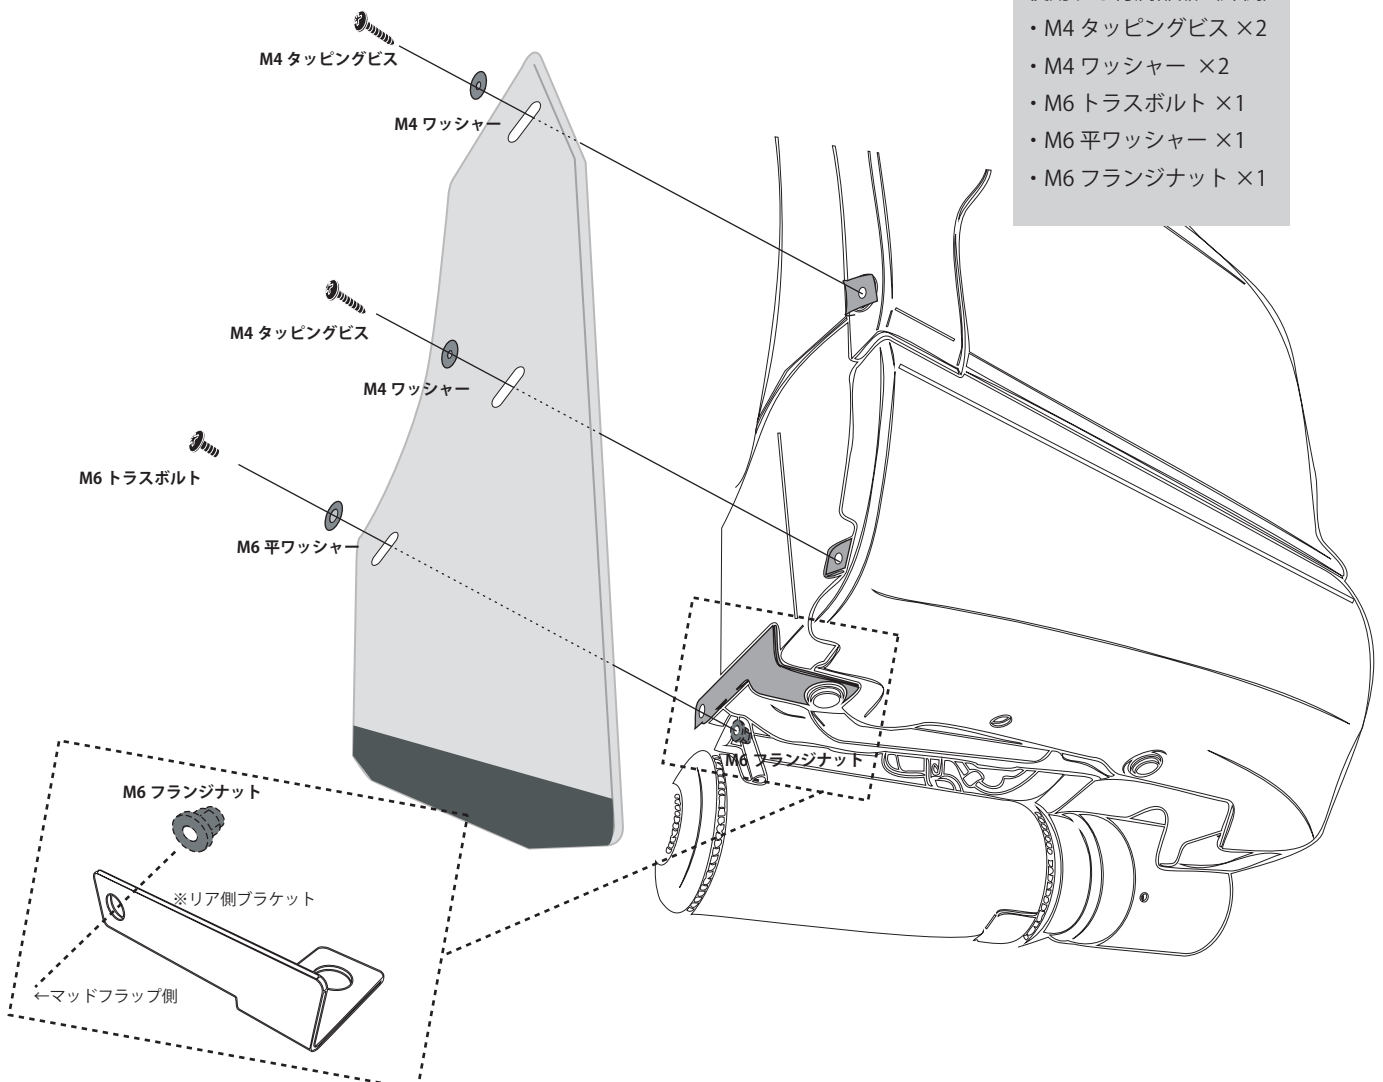

ワイヤー固定方法


- ⑧ 下記のイラストを参考に、マッドフラップに吊り下げ用ワイヤーを取り付けます。

※ワイヤーはフロント（長）とリア（短）で長さが異なります。

※取付の際にワイヤーのカシメ部はワイヤーの裁断面が指に刺さる場合がございます。

ケガ防止のため、出荷時はマスキングテープを貼っています。取付後にマスキングテープを剥がしてください。


フロント

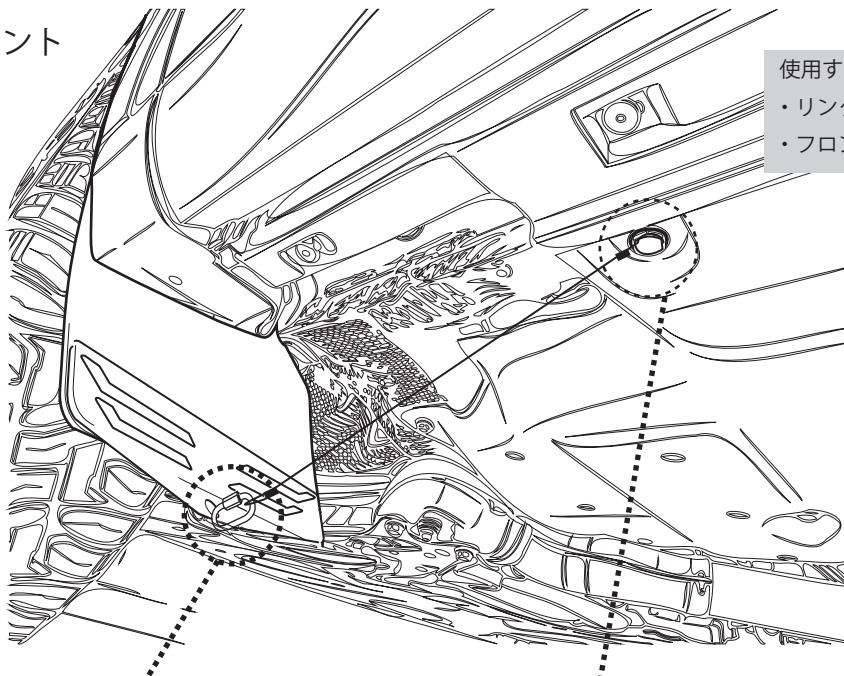


使用する付属部品（片側）

- ・リングキャッチ ×1
- ・フロント側ワイヤー ×1


【リングキャッチ側】



【純正クリップ側】

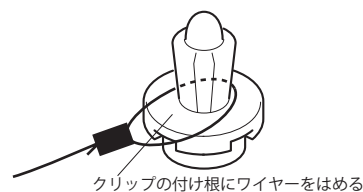

リア

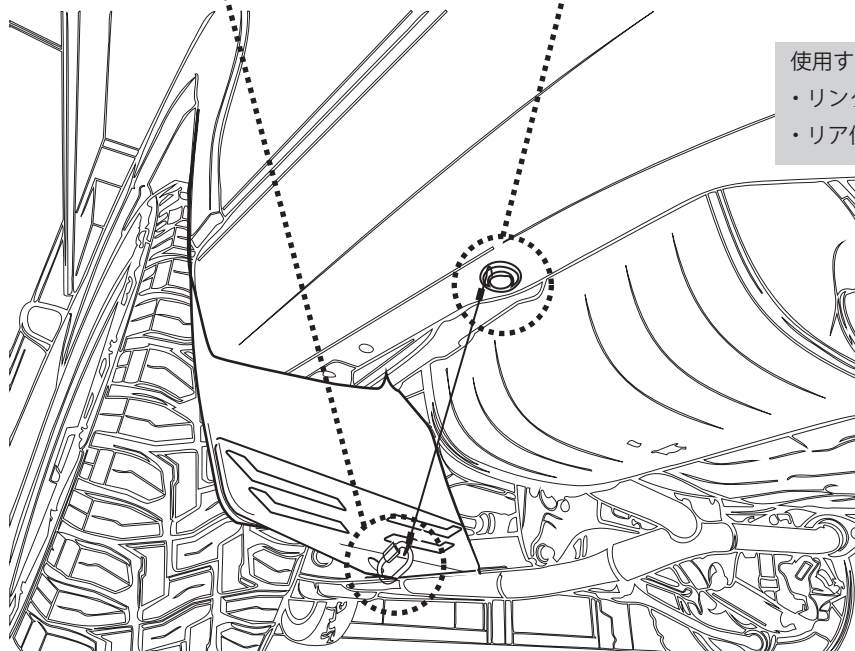

使用する付属部品（片側）


- ・リングキャッチ ×1
- ・リア側ワイヤー ×1

取付完了後に必ず下記チェックを行ってください。

- ・ステアリングを左右に切り、タイヤとの干渉を確認。
- ・各タッピングビス、トラスボルトの締め付け。
- ・ワイヤーの固定クリップの緩みが無い。

タイヤにマッドラップが干渉する場合

ブロックタイヤの装着や、外径の大きいタイヤサイズの場合など
ハンドル（タイヤ）を切った際にマッドフラップが干渉する場合がございます。
その場合は、マッドフラップの一部をカットして干渉を避けてください。

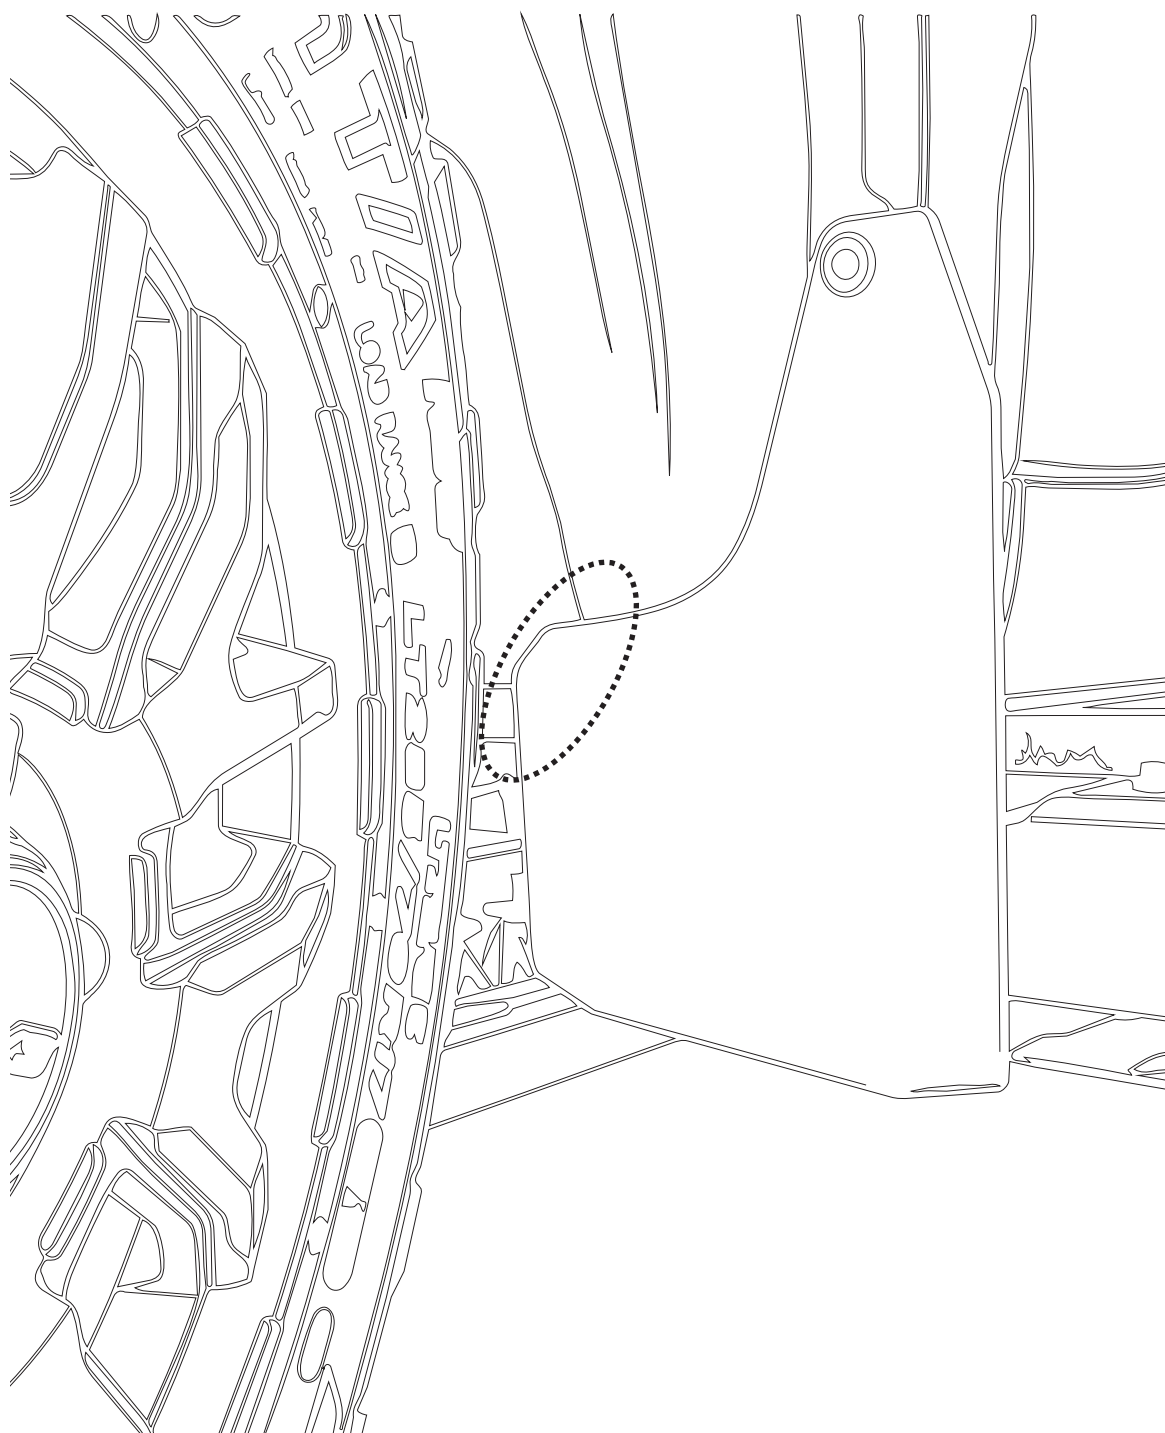

タイヤを切った際にフロント側が干渉する場合は
干渉具合を確かめながら、点線箇所の角をカットしてください。